

ODRYSUJ · wzory do filamentu

Ramka, która wybiera kadr


100% / 1:1 · kratka 5 × 5 mm · mocniejsza linia co 10 mm · bez dopasowania do strony

Odrysuj wzór xN. Jasna siatka tła, opisy i ramki arkusza służą tylko jako pomoc.

W01 · Płaska ramka 100 × 80 mm

Wykonaj 1 ×

Turkusowy lub inny kolor kontrastujący ze szkicem · PLA · 1 × Płaska ramka 100 × 80 mm

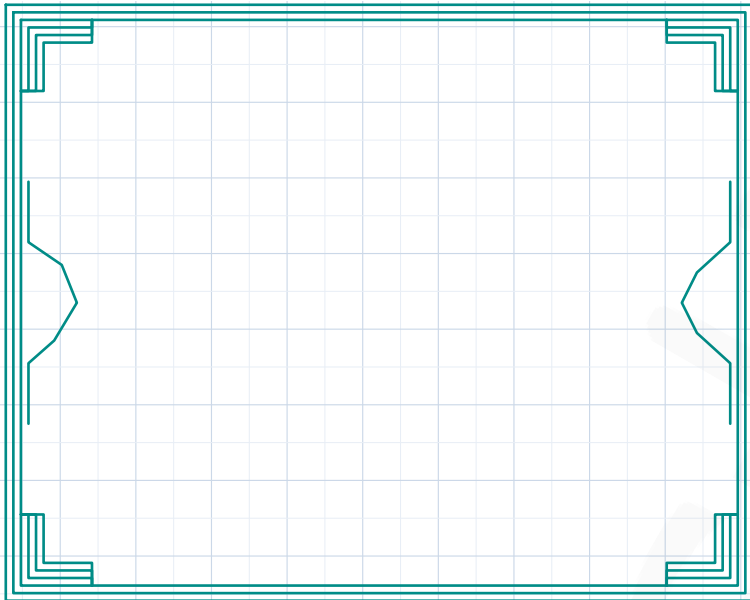

Druk 100% · kontrola 20 mm

20 mm = 4 kratki po 5 mm

1,2 mm: grubość z boku

3,2 mm: szerokość pasma

Ścieżka Ø 1,2 mm · 1 warstwa

Narożniki 6,2 mm · obrys 100 × 80 mm

Kolory linii odpowiadają ilustracjom. Dobór kolorów, grubość i kolejność: według instrukcji.

Pas kontrolny: 20 × 1,2 mm.

Ten odcinek ma mieć dokładnie 20 mm.