

ODRYSUJ · wzory do filamentu

Stojak na wiadomość


100% / 1:1 · kratka 5 × 5 mm · mocniejsza linia co 10 mm · bez dopasowania do strony

Odrysuj wzór xN. Jasna siatka tła, opisy i ramki arkusza służą tylko jako pomoc.

W02 · Lewa podpora

Wykonaj 2 ×

turkusowy — lewa podpora (kolor uczestnika) · PLA · 1 × Lewa podpora
pomarańczowy — prawa podpora (kolor uczestnika) · PLA · 1 × Prawa podpora

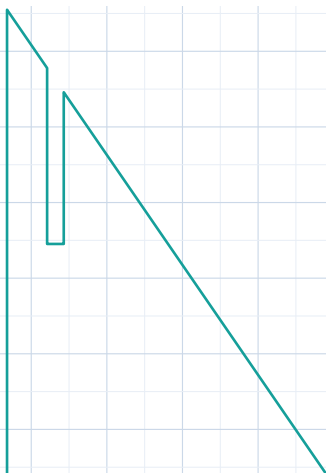


2 sztuki; 2 warstwy; szczelina pusta
Pasma od dolnej krawędzi do boku

W01 · Podstawa

Wykonaj 1 ×

niebieski — podstawa (kolor uczestnika) · PLA · 1 ×
Podstawa

Montaż: odmierz linie na chłodnym wierzchu.
Osie 16 mm od boków; przód stóp 8 mm od przodu.

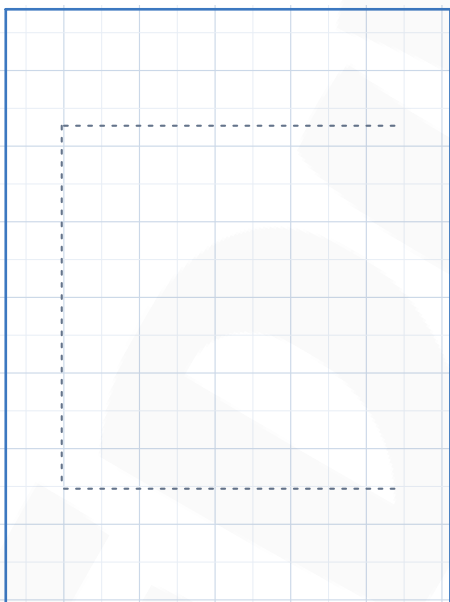

Kolory linii odpowiadają ilustracjom. Dobór kolorów, grubość i kolejność: według instrukcji.



Pas kontrolny: 20 × 1,2 mm.



Ten odcinek ma mieć dokładnie 20 mm.