

ODRYSUJ · wzory do filamentu

Kostka z otwartym oknem


100% / 1:1 · kratka 5 × 5 mm · mocniejsza linia co 10 mm · bez dopasowania do strony

Odrysuj wzór xN. Jasna siatka tła, opisy i ramki arkusza służą tylko jako pomoc.

W01 · D — dno

Wykonaj 1 ×

turkusowy — D, L, T · PLA · 1 × D — dno

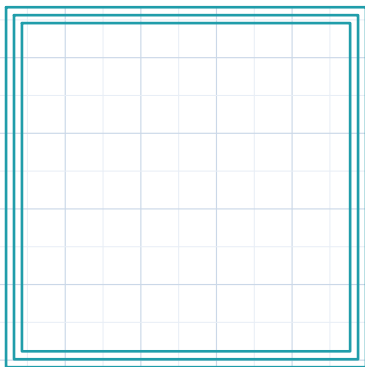


D | 48,8 mm z zewnątrz

W02 · B — tył

Wykonaj 1 ×

pomarańczowy — B, R, O · PLA · 1 × B — tył

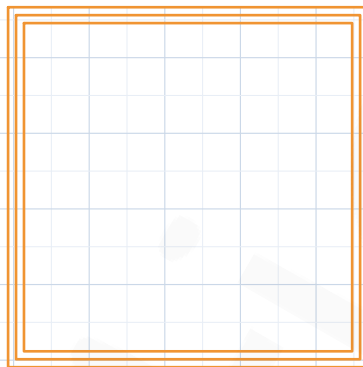


B | 48,8 mm z zewnątrz

W03 · L — lewa ściana

Wykonaj 1 ×

turkusowy — D, L, T · PLA · 1 × L — lewa ściana

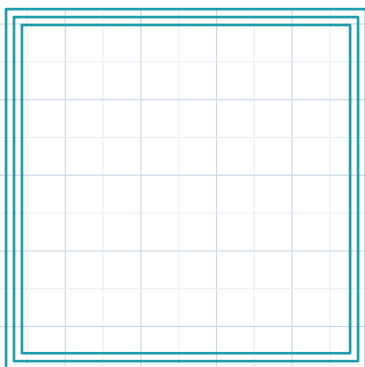


L | 48,8 mm z zewnątrz

W05 · R — prawa ściana

Wykonaj 1 ×

pomarańczowy — B, R, O · PLA · 1 × R — prawa ściana

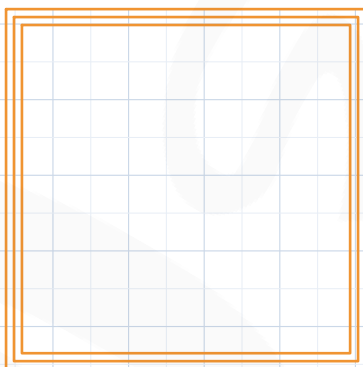


R | 48,8 mm z zewnątrz

W04 · T — góra

Wykonaj 1 ×

turkusowy — D, L, T · PLA · 1 × T — góra

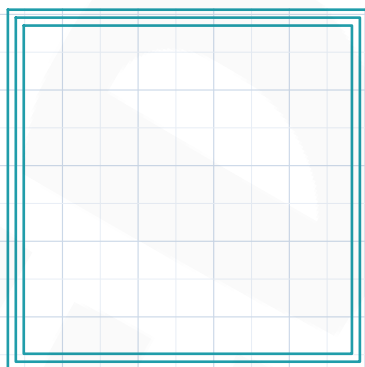


T | 48,8 mm z zewnątrz

W06 · O — okno

Wykonaj 1 ×

pomarańczowy — B, R, O · PLA · 1 × O — okno

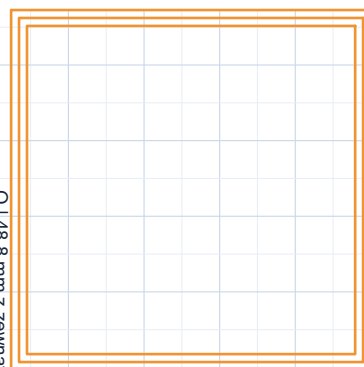

O | 48,8 mm z zewnątrz

Kolory linii odpowiadają ilustracjom. Dobór kolorów, grubość i kolejność: według instrukcji.



Pas kontrolny: 20 × 1,2 mm.



Ten odcinek ma mieć dokładnie 20 mm.